
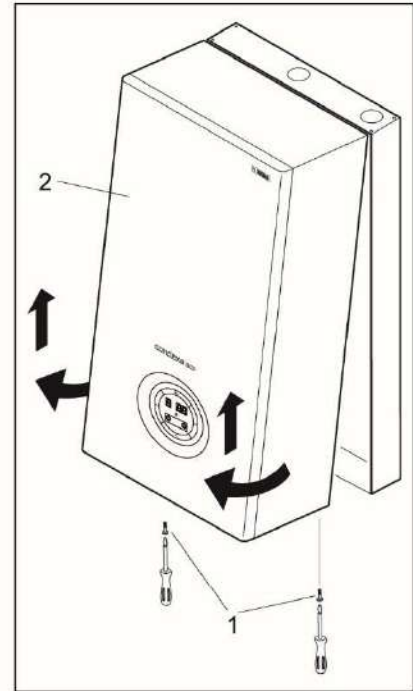


Ηλεκτρικές συνδέσεις


Οι λέβητες **CONDEXA PRO 50 M RES**, **50 M**, **100 M RES** και **100 M** είναι εργοστασιακά εξοπλισμένοι με καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και απαιτούν μόνο σύνδεση με τους θερμοστάτες χώρου, το εξωτερικό αισθητήριο και τους κυκλοφορητές που χρησιμοποιούνται, μέσω ειδικών ακροδεκτών. Για τους λέβητες **CONDEXA PRO 100 S RES** και **100 S** αρκεί η σύνδεση του καλωδίου Bus (βλ. «Διαγράμματα συνδεσμολογίας» στη σελ. 15).

Για τον σκοπό αυτό:


- Περιστρέψτε τον γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο «OFF».
- Ξεβιδώστε τις βίδες (1) που στερεώνουν το εμπρόσθιο κάλυμμα (2).
- Τραβήξτε προς το μέρος σας και στη συνέχεια προς τα πάνω τη βάση του καλύμματος (2) για να απελευθερωθεί από το πλαίσιο και στη συνέχεια αφαιρέστε το.

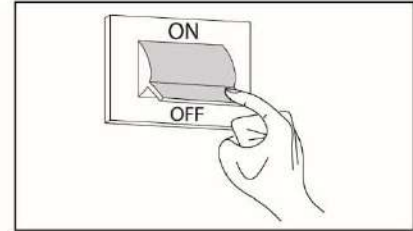

- Γυρίστε τον πίνακα ελέγχου (3) και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ξεβιδώνοντας τις βίδες συγκράτησης (4).

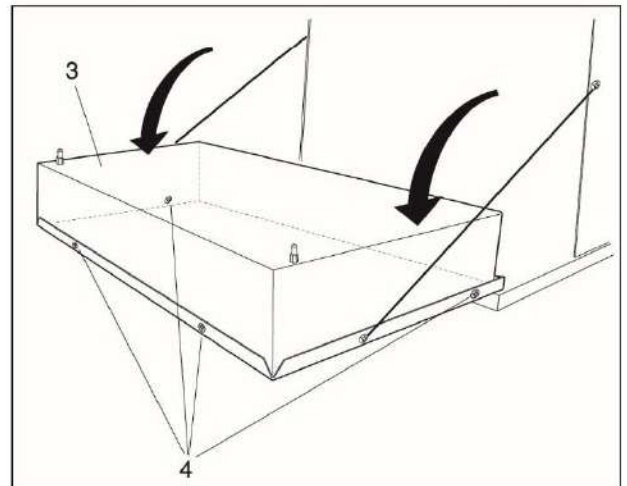


- Εντοπίστε την κλέμμη (5) και εκτελέστε τις συνδέσεις σύμφωνα με το διάγραμμα.

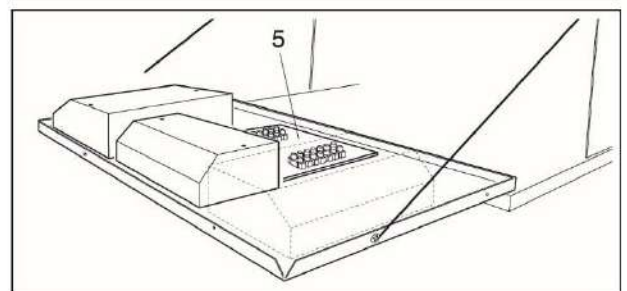

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΕΜΜΑ

ΚΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ MASTER

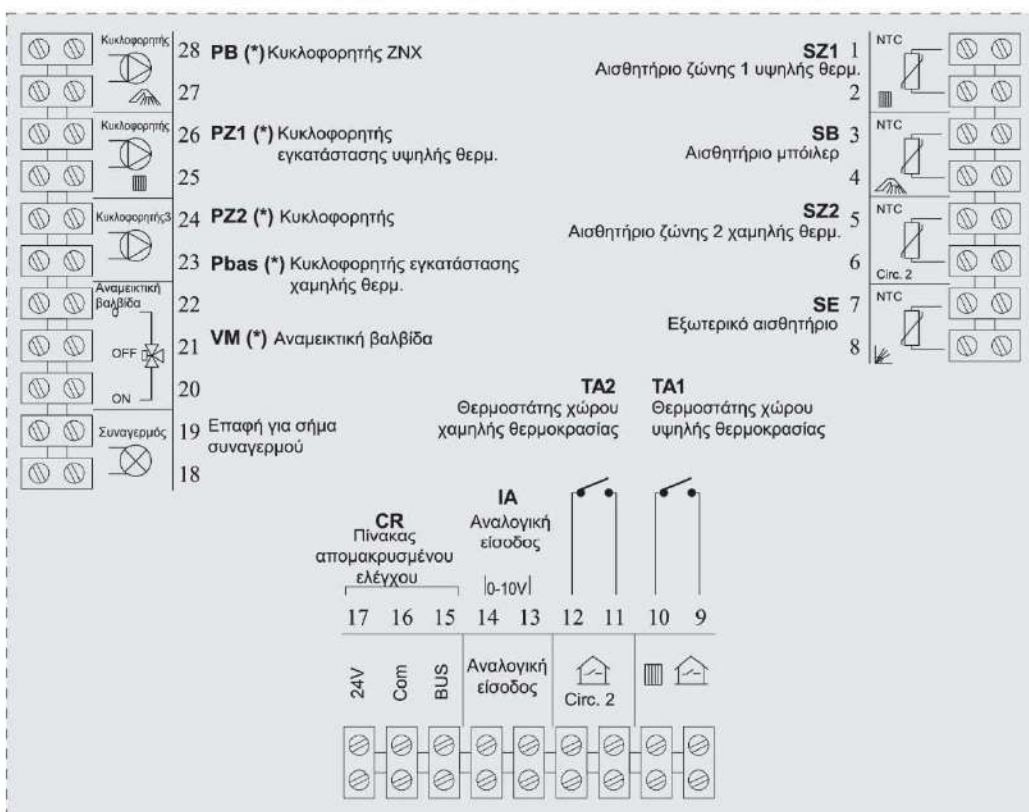

(*) 230V~50Hz