

1.1.19. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεμοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου κατά τον ακόλουθο τρόπο:




ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αποσυνδέετε την τροφοδοσία του ρεύματος

- > Αφαιρείτε το εμπρόσθιο κάλυμμα του λέβητα. (βλέπε κεφάλαιο ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ)
- > Ξεβιδώνετε τις δύο βίδες και αφαιρείτε τη πλάκα "Α" (βλέπε εικ. 1)
- > Αφού αφαιρέσετε την πλάκα "Α" κάνετε τις ακόλουθες συνδέσεις στη κλεμοσειρά "Β" (βλέπε εικ. 1):
 - Το καλώδιο κίτρινου / πράσινου χρώματος στην κλέμα με την ένδειξη της γείωσης "⏏"
 - Το καλώδιο χρώματος μπλε στην κλέμα που φέρει ως ένδειξη το γράμμα "N"
 - Το καλώδιο χρώματος καφέ στην κλέμα που φέρει ως ένδειξη το γράμμα "L"

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία της θερμικής μονάδας είναι εν σειρά με τα συστήματα ελέγχου και ασφαλειών.

Αφού τελειώσετε τις εργασίες σας επανατοποθετείτε την πλάκα "Α" στην αρχική της θέση και κατόπιν το μπροστινό κάλυμμα.

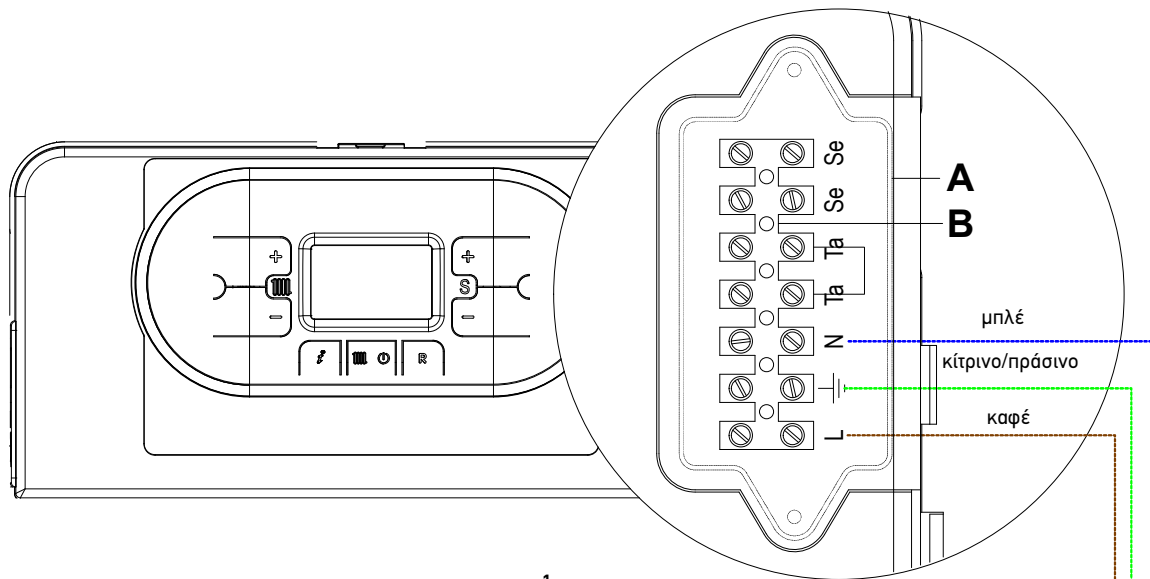

εικ.1

IG - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

TB - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

PB - ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

PM - ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

