

Μοντέλο Raya Eco

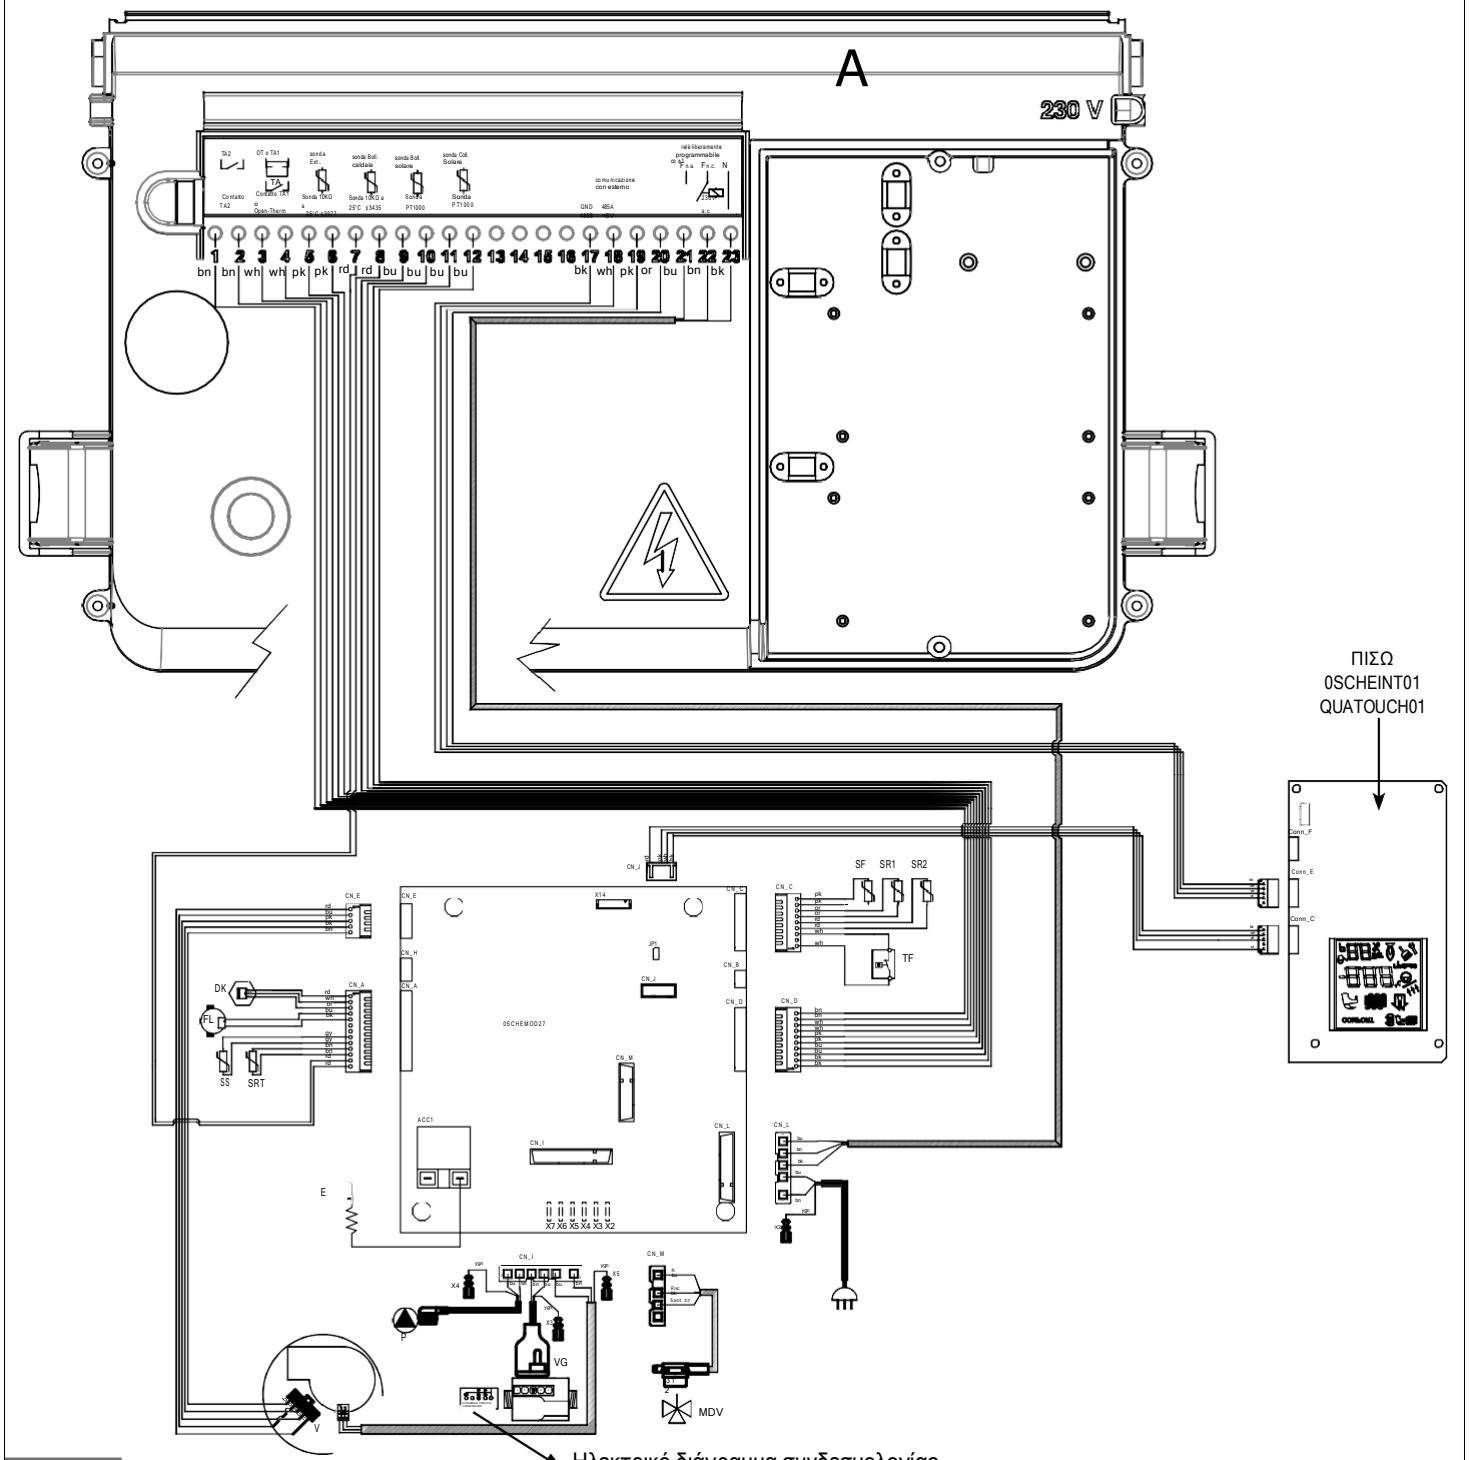


Ηλεκτρικό διάγραμμα συνδεσμολογίας

εικ. 22

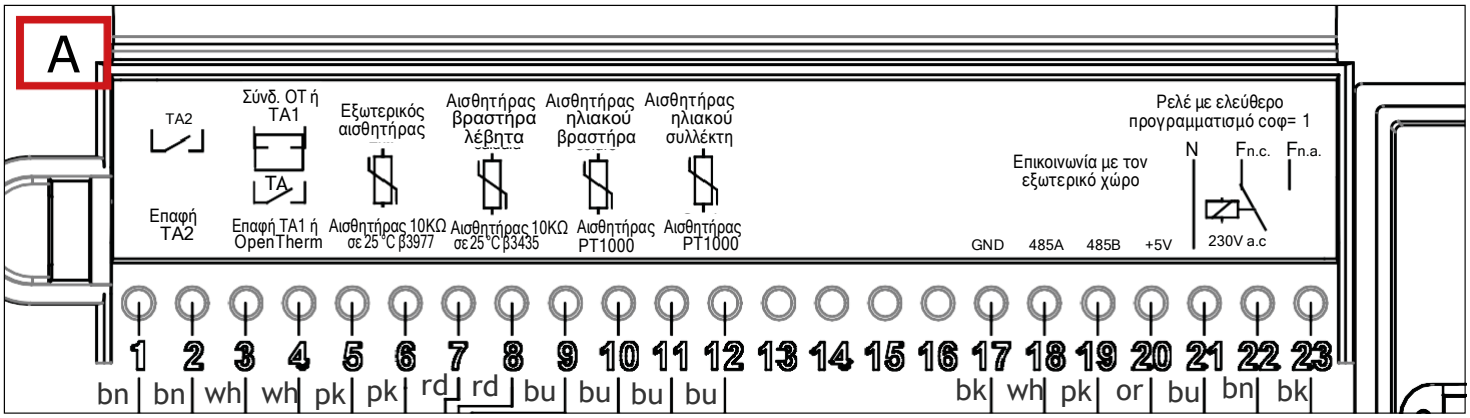

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

0SCHEMOD27: πλακέτα λέβητα

0SCHEINT00: πλακέτα διασύνδεσης

DK: αναλογικός πιεσοστάτης νερού

FL: ροόμετρο

SS: αισθητήρας ζεστού νερού οικιακής χρήσης OUT NTC 10 kOhm σε 25 °C ß=2435

SS: αισθητήρας ζεστού νερού οικιακής χρήσης IN NTC 10 kOhm σε 25 °C ß=2435

SRT: αισθητήρας επιστροφής NTC 10 kOhm σε 25 °C ß=2435

SR1-SR2: αισθητήρας θέρμανσης NTC 10 kOhn σε 25 °C ß=2435

SF: αισθητήρας καπνών NTC 10 kOhm σε 25 °C ß=2435

TF: θερμοστάτης καπνού

VG: βαλβίδα αερίου

P: κυκλοφορητής διαμόρφωσης λέβητα

MDV: ηλεκτρική βαλβίδα εκτροπής

E: ηλεκτρόδιο ανάφλεξης/εντοπισμού φλόγας

V: ανεμιστήρας χωρίς ψήκτρες

ACC1: μετασχηματιστής ανάφλεξης

CN_A-CN_M: κονέκτορες σήματος/φορτίων

X2-X7: συνδεσμοι γειωσης

0CREMOTO04: Τηλεχειρισμός opentherm Fondital

0SONDAES01: εξωτερικός αισθητήρας που θα χρησιμοποιηθεί με τηλεχειριστήριο OCPEMOTO04 (προαιρετικό)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

1-2: επαφή θερμ. περιβ. 2

3-4: επαφή θερμ. περιβ. 1 ο opentherm

5-6: εξωτερικός αισθητήρας

7-8: αισθητήρας βραστήρα λέβητα

9-10: αισθητήρας ηλιακού βραστήρα

11-12: αισθητήρας ηλιακού συλλέκτη

17: σειριακή είσοδος GND

18: σειριακή είσοδος 485A

19: σειριακή είσοδος 485A

20: σειριακή είσοδος +5V

21: ουδέτερο ρελέ

22: φάση ρελέ 'συνήθως κλειστό' (NC)

23: φάση ρελέ 'συνήθως ανοιχτό' ρελέ (NA)