ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

elco

VECTRON®

VGI.55



Eco-friendly

- Χαρακτηρίζονται για τα χαμηλά επίπεδα θορύβου, ως αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού και της μόνωσης του καυστήρα.
- Μπορούν να εγκατασταθούν σε λέβητες πιεστικούς ή υποπιεστικούς χάρη στις ρυθμίσεις πίεσης και εισροής αέρα.
- Όλα τα συναρμολογούμενα μέρη του καυστήρα έχουν εύκολη πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του καυστήρα από την εγκατάσταση.
- Ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: EN 676, EN 60335, EN 55014 και EN 55104.
- Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες: 89/336/CEE, 73/23/CEE και φέρουν το σήμα CE.

RTC MDE MDE2 IME RHP

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ mm	EURO
VGI.55	35-55	20/37	1/2"	80mm	**948,00**
VGI.85	45-85	20/300	3/4"	90mm	**1.337,00**
VG02.120	70-120	20/300	3/4"	115mm	**1.585,00**
VG02.160	100-160	20/300	3/4"	115mm	**1.615,00**
VG02.210	140-210	37/148	3/4"	115mm	**1.645,00**
VG02.210	140-210	20	1 1/4"	115mm	**1.730,00**
VG03.240	160-240	20	1 1/4"	115mm	**1.865,00**
VG03.300	200-300	20	1 1/4"	124mm	**1.932,00**

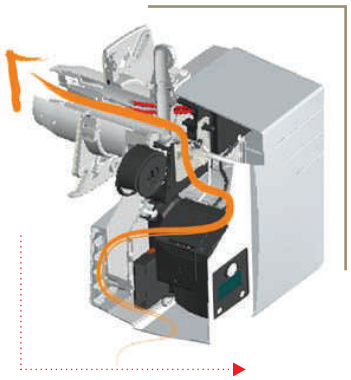

Τα νέας σχεδίασης μέρη του καυστήρα έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ευκολότερα η αποσυναρμολόγησή τους καθώς και η συντήρηση του κάθε εξαρτήματος.

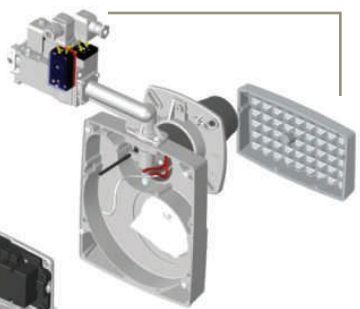

Η διάθεση του αέρα προς τον θάλαμο καύσης επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο, χάρη στη νέα σχεδίαση του σαλίγκαρου του καυστήρα.
Το ηχομονωτικό καπάκι στην αναρρόφηση του αέρα πετυχαίνει χαμηλότερη στάθμη θορύβου κατά 4dB από προηγούμενα μοντέλα κατεβάζοντας το δείκτη θορύβου στα 64dB (A) κάτι που το κατατάσσει στα πιο αθόρυβα της αγοράς.



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23% - Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο - Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση