ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ FORMAT DGT



Οι Format DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν την ιδανική λύση για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα χώρου.
Ο κομψός σχεδιασμός, η ευκολία στη χρήση και τα υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο της ποιότητας Sime.

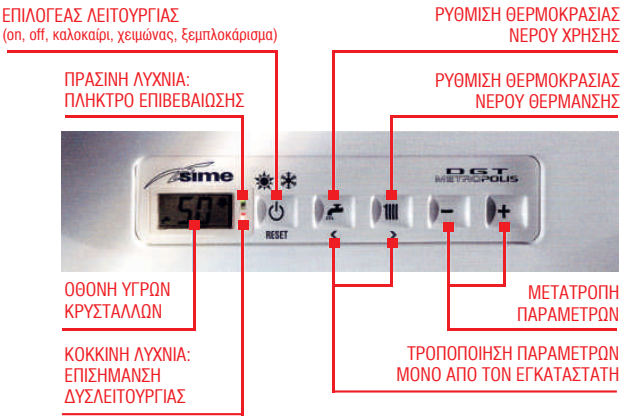

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλα		25 BF	30 BF
Θερμική ισχύς (min-max)		7,5-23,6	9,0-27,8
Ωφέλιμη θερμική απόδοση 100%	%	93,0	93,3
Ενεργειακή κλάση (CEE 92/42)		★★★	★★★
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς	W	110	115
Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας	IP	X5D	X5D
Πεδίο ρύθμισης θέρμανσης	°C	40÷80	40÷80
Περιεχόμενο νερού λέβητα	l	3,65	3,90
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	3	3
Πεδίο ρύθμισης νερού χρήσης	°C	10÷60	10÷60
Ειδική παροχή νερού χρήσης (EN 625*)	l/min	11,3	13,0
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης	lt/min	2,0	2,0
Μεγ. μήκος ευθύγραμμων αγωγών Φ60/100	m	3,5	3,0
Μεγ. μήκος ευθύγραμμων αγωγών Φ80/80	m	15+15	12+12
Κατηγορία Nox		3 (<150mg/kWh)	
Βάρος λέβητα	kg	30	31
EURO		**918,00**	**1.183,00**

* Δοκιμή που πραγματοποιείται με λήψη νερού για 10 λεπτά.

• Σετ καμινάδας από ομόκεντρους αγωγούς αλουμινίου 60/100 (Διατίθεται σε μήκος 100cm/50cm) **57,50 €.**

Πλεονεκτήματα του προϊόντος

- Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (χρειάζεται μόνο το εξωτερικό αισθητήριο)
- Πίνακας οργάνων με πλήκτρα αφής και οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
- Μετρητής ροής νερού χρήσης για μεγαλύτερη ακρίβεια θερμοκρασίας νερού χρήσης (flowmeter)
- Μπορεί να εγκατασταθεί και σε χώρους με μερική κάλυψη
- Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακούς συλλέκτες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Εναλλάκτης αλουμινίου-πυριτίου μεγάλης περιεκτικότητας νερού, για τα μοντέλα συμπυκνωμάτων

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23% - Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο - Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση